


ODIN Pack 背负式消防泵 依据标准NFPA1906

现代森林消防必备装备 —— 背负式消防泵

ODIN Pack (奥丁) 背负式消防泵, 是用高强度耐腐蚀材料加工制造而成, 所有与水接触部件均经过阳极氧化处理, 采用美国原装发动机。该泵体积小、重量轻、压力高、流量大、移动灵活、运行可靠。主要用于森林、草原灭火, 也可用于其他清洁液体的输送, 具有灭火迅速、拦截火头安全高效、清理火场彻底、可以串并联组合使用等特点, 是森警部队和林业部门必不可少的理想装备。

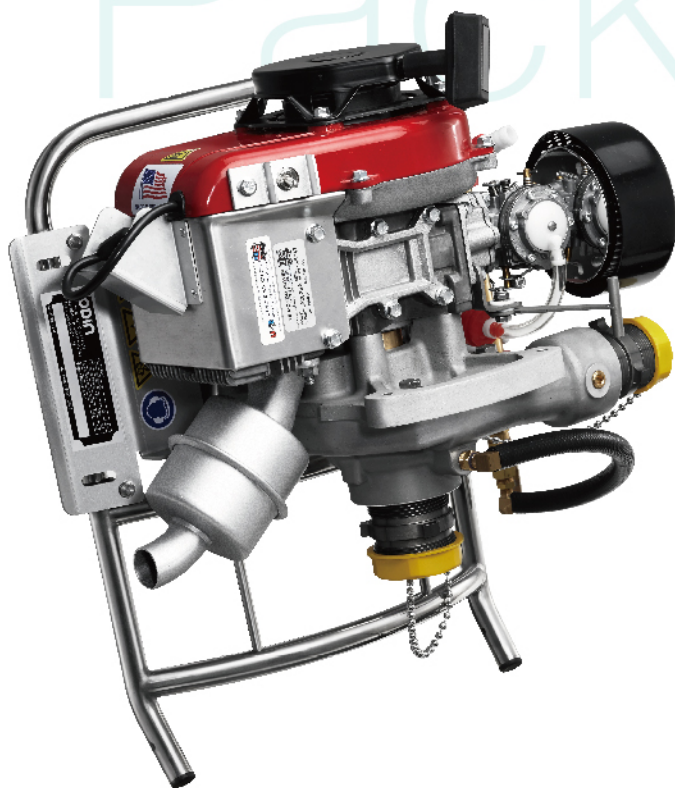

技术规格

泵

类型: 单级离心式消防泵。

吸水口: 2英寸BSP外螺纹。

出水口: 1.5英寸BSP外螺纹。

泵壳、泵体: 轻质高强度抗腐蚀铝合金制成并经阳极氧化处理。

叶轮: 青铜或不锈钢叶轮。

泵轴: 原产发动机的水平轴, 外覆铜套以防腐蝕。

泵轴密封: 采用轴向陶瓷密封, 可以自调节、自润滑, 并防震、耐摩擦。

引水: 配置铜质手动引水泵。

发动机

制造商: US Motor Power公司。

种类: 单缸, 两冲程汽油发动机。

功率: 8马力(5.88KW)@7000转。

超速控制: 数字电子打火超速控制系统

冷却: 强制空气冷却。

启动: 防水直接启动点火。


空气过滤器: 不锈钢网状过滤器外带金属防护罩。

燃油过滤器: 75微米内置燃油过滤器; 油泵中装有滤网。

燃油油箱

24升(6.3加仑)卧式油箱, 带独立加油口, 保证运行时连续加油。

ENGINE: US MOTOR POWER INC

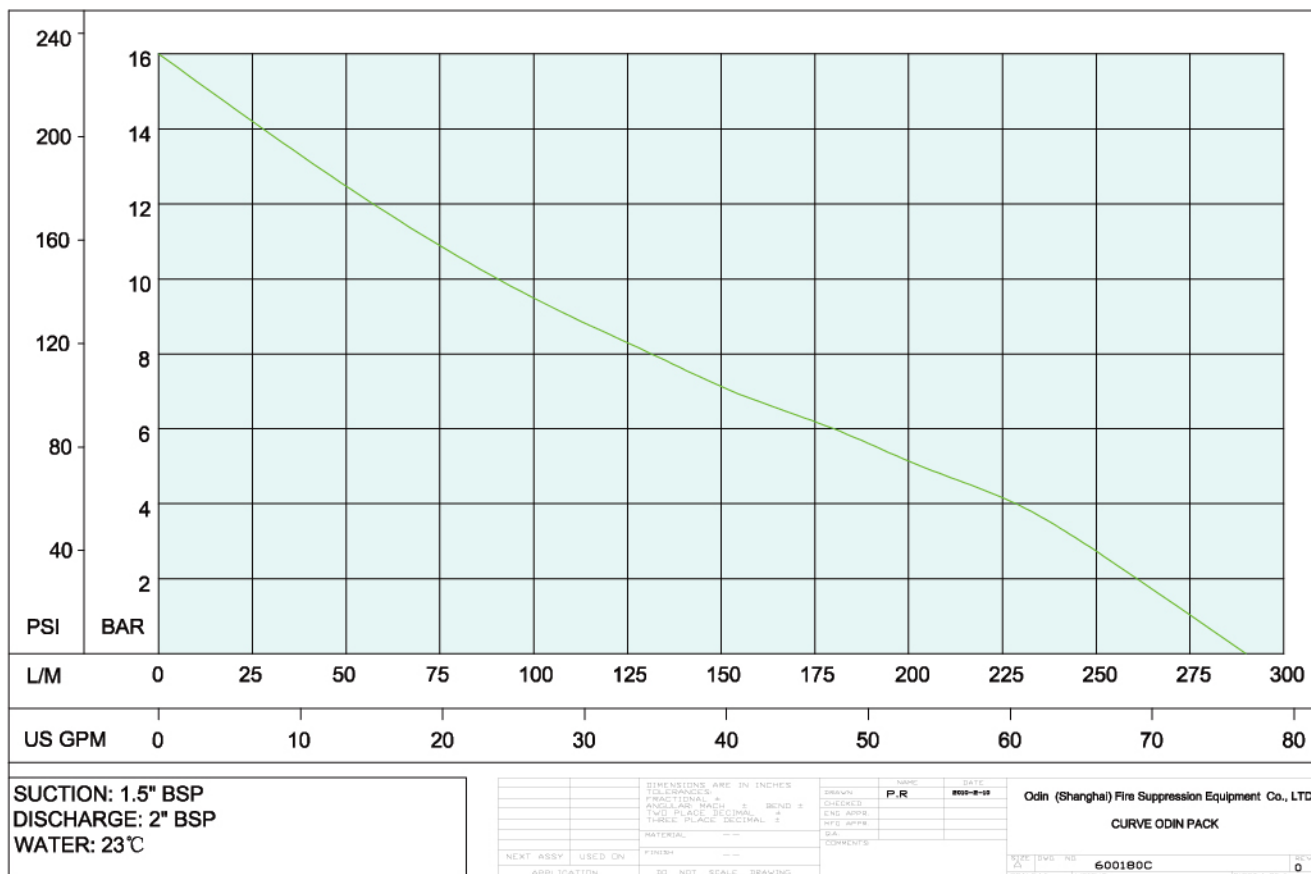

型号: Odin Pack M

性能参数	Odin Pack M
最大出水口压力	16bar
最大流量	290 L/min
主要工况点（1.5米吸深）	252 L/min@2.6bar 153 L/min@7.0bar
重量	约13.4Kg
标准尺寸 (长 x 宽 x 高)	520 x 450x 330 mm
启动方式	防水拉绳启动
冷却方式	强制空冷
引水方式	铜质手动引水泵引水
燃油容量	24升（可供泵连续运转12小时）

附件： 包括一个自动反冲绳启动器，一个电机超速控制开关，一个消音器，一台引水泵和一个引水阀，24升燃油油箱及油管。

产品编号: 600180

奥丁(上海)消防设备有限公司
ODIN(Shanghai) Fire Suppression Equipment Co.,LTD

中国区销售敬请垂询各地授权经销商,垂询电话 021-54363799
海外市场销售:中美合资安涛(上海)消防设备有限公司
地址:上海市徐汇区宜山路770号3幢101 电话:0086-21-54363799
传真:0086-21-33562683 邮箱:sales@antao.net.cn